SLIDING – Usor de manevrat
UNIQUE – Unic
VARIED – Versatil precum o fereastra normala

Sisteme glisante

de inalta calitate

profine

PremiSlide 76

- Economisirea spatiului.
- Suprafete mari de sticla
- Diverse posibilitati de design

PremiSlide 76

profine

Sistemul de glisare PremiSlide 76 oferă noi posibilităţi pentru ferestre şi uşi

Sistemul integreaza caracteristicile de performanţă remarcabile din punct de vedere tehnic. Atât pentru spatiile de locuit, precum si clădirile publice, cum ar fi scolile sau cladirile de birouri.

Cu 76 mm adâncimea contructiva sistemul realizeaza o valoare Uf de până la 1,4 W/(m²K), in varianta standard

Sistemul PremiSlide 76 cea mai buna valoare energetica din clasa sa de produse. Datorită sistemului de feronerie de la Siegenia Eco slide, permite functionalitatea perfecta a sistemului.



Izolare termica
Constructia sistemului cu o adancime constructiva de 76 mm, realizeaza un coeficient termic de Uf-1,4 w/(M ² k)

Etanseitate
Sistemul PremiSlide76 beneficiaza in varianta standard de garnitura de inalta calitate EPDM.

Sticla
Sistemul permite grosimi de geam de pana la 48 mm

Design
Vizualizare profilata subtire atat in partile fixe cât si in cele mobile.



Tehnologie
Tehnologie solida datorita sistemului de feronerie ECO SLIDE.

Tehnologie
Ventilatie eficienta pe timp de noapte prin intermediul sistemului ECO SLIDE.

Culoare si Design

Aici, sistemul de culisanta nu lasă nimic de dorit. Poate fi de la PVC ALB, PVC infloiat, culori unice si metalice precum si variantele placate cu aluminiu AluClip.

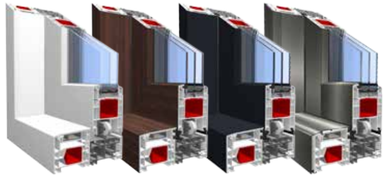

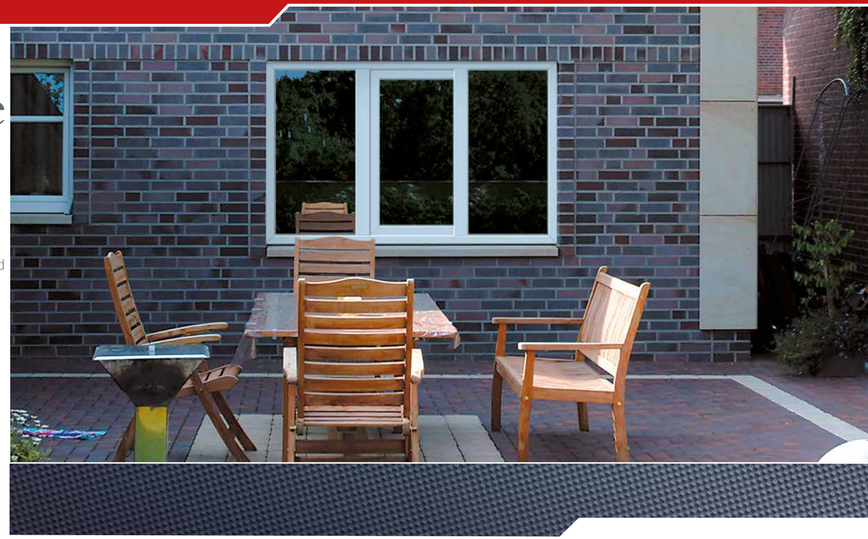

SIEGENIA: Sistemul de feronerie ECO SLIDE

- Functionare confortabila-miscare de inchidere neteda si fara uzura.
- Potrivit pentru Ferestre glisante practice si usi glisante.
- Se poate adauga la sistem si un amortizor pentru a face inchiderea mult mai facila.

Combinatia o face!

Carucioarele Eco slide absorb usor miscarea laterala a sistemului asigurand astfel o glisare facila.

Amortizorul de inchidere infraneaza sistemul chiar inainte de sfarsit si apoi trage usor in pozitia de fotografiere. Acest lucru protejeaza impotriva riscurilor de prejudiciu si pastreaza elementele ferestrei.

Carligul special de blocare realizat din alama de inalta calitate permite o pozitie de ventilatie blocata a sistemului glisant.